


Poistkové svorky.


V typovom rade TOPJOB® S sú v ponuke svorky s držiakom poistky 5 x 20mm, 5 x 30mm, alebo 1/4" x 1 1/4". Držiak poistky súčasne plní funkciu odpínača. Sú určené pre obvody malého a nízkeho napätia, prúdové obmedzenie je dané max. prúdovou hodnotou použitej poistky — 10 A. Pozor, sklenené poistky použiteľné v týchto svorkách majú minimálnu skratovú vypínaciu schopnosť ! Preto treba použiť vhodnú predradenú poistku, alebo istič s potrebnou skratovou odolnosťou.

Poistkové svorky s nominálnym prierezom
2,5 mm², typový rad 2002-xxxx.




2002-1611

dvoj-




2002-1711

troj-



2002-1811

štvor-vodičová




2002-2611

dvoj-vodičová
dvoj-potenciálová

Uvedené svorky sú v základnom vyhotovení bez signalizácie prerušenia poistky. Poistky: 5 x 20 mm.

Signalizácia prerušenia poistky je definovaná dodatkovým číslom podľa nasledujúcej schémy:

200x-xxxx /1000-541	pre siete	12—30 V AC, DC
200x-xxxx /1000-542	pre siete	30—65 V AC, DC
200x-xxxx /1000-867	pre siete	120 V AC, DC
200x-xxxx /1000-836	pre siete	230 V AC, DC

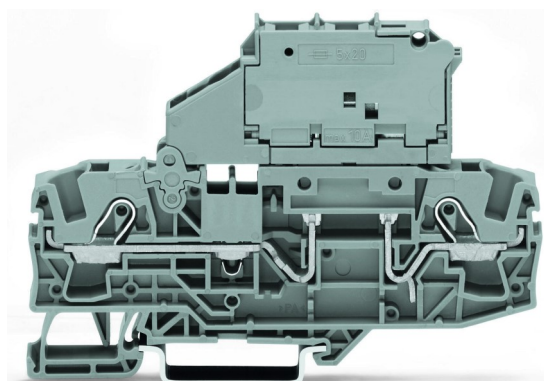

Poistkové svorky s nominálnym prierezom
6 mm², typový rad 2006-xxxx.

2006-1611 pre poistky 5 x 20 mm

2006-1621 pre poistky 5 x 30 mm

2006-1631 pre poistky 1/4" x 1 1/4"

Signalizácia prerušenia poistky je definovaná dodatkovým číslom podľa rovnakej schémy ako pre menšie svorky.

Tieto svorky vyžadujú aj koncovú bočnicu

2006-1691 (šedá), alebo **2006-1692** (oranžová)

Namiesto koncovej bočnice môžete použiť hrubší separátor


2006-1695 (šedý), alebo **2006-1696** (oranžový)




Poistkové svorky.

Pre poistkové svorky je možné použiť koncový modul blokujúci náhodné otvorenie krytu poistky v zapojenom stave, keď je poistka pod napätím.

[2002-991](#), [2006-991](#) (šedý), alebo [2002-992](#), [2006-992](#) (oranžový).

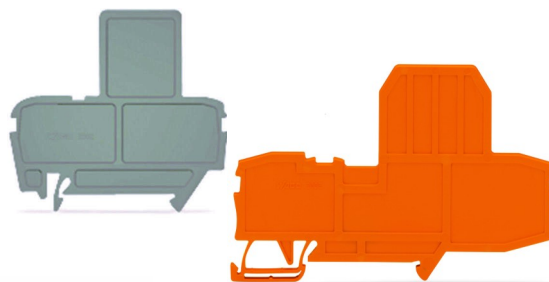


V prípade, keď je treba mechanicky spojiť viac držiakov poistiek, použijete spojku [210-254](#). Dodáva sa v dĺžke 1m, odstrihnutím sa prispôsobí potrebná dĺžka pre daný počet spojených držiakov poistiek.



Menej obvyklé je používanie tzv. autopoistiek v priemyselnej oblasti. Majú význam hlavne tam, kde potrebujeme istiť vyššie prúdy ako zvládnu sklenené poistky, ale nemáme dosť priestoru. V našich podmienkach je tu ešte obmedzenie pre použitie iba v sieťach s malým napätím.


Za týmto účelom ponúkame upravené radové svorky TOP JOB S s možnosťou vloženia dvoch veľkostí autopoistiek.

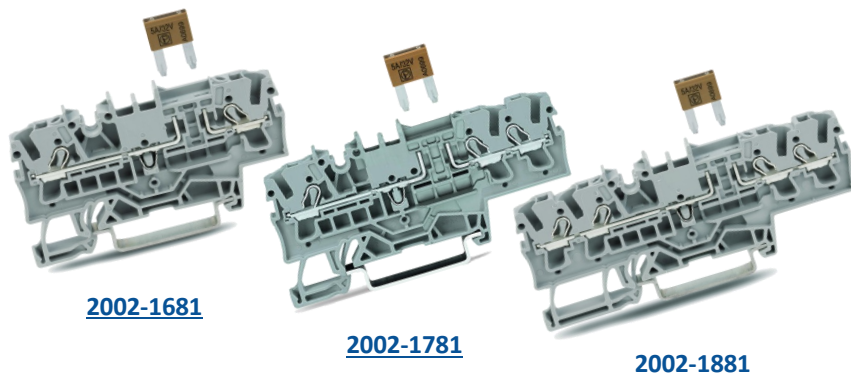

Svorky pre autopoistky typového radu 2002 sú dodávané iba v základnom vyhotovení, bez signalizácie prerušenia poistky. Vyžadujú koncovú bočnicu [2002-1691](#), [2002-1791](#), [2002-1891](#) (šedé), alebo [2002-1692](#), [2002-1792](#), [2002-1892](#) (oranžové)

Svorky pre autopoistky typového radu [2006](#)- sa dodávajú iba v dvojvodičovom vyhotovení, je možné zvoliť si signalizáciu prerušenia poistky. V ponuke je signalizácia pre 24 V siete DC a pre 48 V siete DC, v zapojení pre kladný aj záporný smer prúdu.

Vyžadujú koncovú bočnicu [2006-1691](#) (šedá), alebo [2006-1692](#) (oranžová).

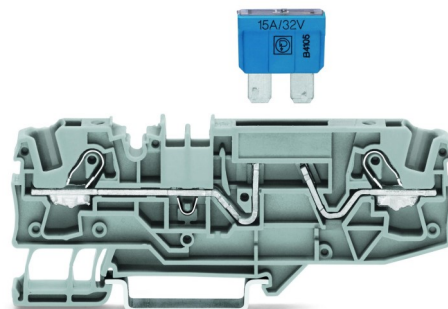

Podrobný katalógový prehľad poistkových svoriek TOPJOB® S nájdete v: [Rail-Mounted Terminal Block](#), nájdete ho v skupine Hlavné katalógy.

Poistkové svorky.

Poistkové svorky pre patróny 10 x 38 mm a patróny triedy CC

Typový rad [811-xxx](#)

Dodávajú sa v jedno-, dvoj- a trojpólovom vyhotovení bez, alebo so signalizáciou prerušenia poistky.

Sú konštruované pre pripojenie vodičov v rozsahu prierezu 2,5 až 16 mm². Prúdové zaťaženie je určené maximálnym prúdom poistiek 10 x 38 mm — 32A.

Prevádzkové napätie do 1000 V



Pre pripojovanie vodičov sú vybavené najmodernejšou technológiou WAGO s manipulačnými páčkami, ktorá umožňuje beznástrojovú montáž.


V ponuke sú tri základné skupiny týchto svoriek:

1, Svorky určené pre solárnu techniku, so zvýšeným prevádzkovým napätím do 1000 V DC. Sú len ako jednopólové so signalizáciou v rozsahu napätí 230 až 1000 V DC. Typy: [811-316](#) a [811-317](#). Použiteľné pre poistkové patróny 10 x 38 mm.


2, Svorky pre bežné sieťové napätie. Dodávajú sa ako jedno-, dvoj- a troj- pólové, bez signalizácie, alebo so signalizáciou. Typy: [811-310](#), [811-320](#), [811-330](#), [811-311](#), [811-321](#), [811-331](#) a [811-314](#). Použiteľné pre poistkové patróny 10 x 38 mm.

3, Svorky pre bežné sieťové napätie. Dodávajú sa ako jedno-, dvoj- a troj- pólové, bez signalizácie, alebo so signalizáciou. Typy: [811-410](#), [811-420](#), [811-430](#), [811-411](#), [811-421](#), [811-431](#) a [811-414](#). Použiteľné pre poistkové patróny triedy CC

Pre poistkové svorky typového radu 811 je k dispozícii príslušenstvo, ktorým je možné mechanicky spájať viac svoriek, alebo poistkových blokov. [811-612](#). Jedná sa o set spojovacích kovových kolíkov pre mechanické spojenie poistkových krytov a plastových svorníkov pre spojenie telies svoriek. Jedným setom je možné spojiť až 12 svoriek.

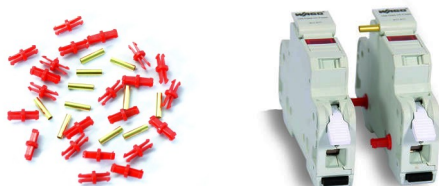

Napájacie mostíky [811-472](#) až [811-482](#) (dvoj až dvanásť násobné) možno použiť k napájaniu viacerých poistkových svoriek z jedného prívodu. Pre napojenie prívodného vodiča slúži svorník [811-471](#)

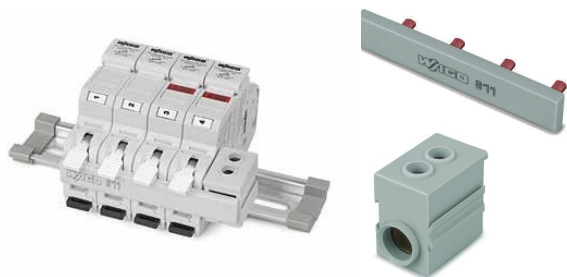

Podrobné katalógové údaje k svorkám 811-xxx nájdete v katalógu:

[Rail-Mounted Terminal Block](#),

Nájdete ho v skupine Hlavné katalógy.